


Le portique polyvalent.

Chemin de roulement extensible, plasma, oxycoupage, marquage pneumatique, le portique **Attila** est LA machine évolutive convenant aux utilisateurs dont les besoins peuvent évoluer.

Cette capacité d'adaptation en fait la machine idéale pour les PME où une seule machine permet de couvrir les besoins actuels et de s'adapter à de nouvelles applications.

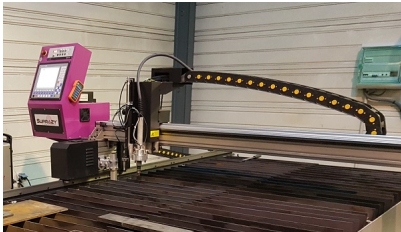

Principales caractéristiques de la machine Attila

largeur utile de coupe	jusqu'à 2000 mm
structure	portique à double entraînement
longueur utile de coupe	3000 mm extensible, par éléments de 2 mètres
alimentation électrique	230 Volts monophasé, 50 Hz
commande numérique	CNC10A, 10", couleur, embarquée
programmation interne	bibliothèque de formes
programmation externe	FastCam avec DAO, import DXF/DWG, imbrication automatique
transfert de données	clé USB
vitesse de coupe	0 - 6000 mm/min
capacités oxycoupage	5 - 60 mm avec perçage en 100 mm de tôle
capacité plasma	selon générateur

